


酷磁™Pro/Pro+系列



智磁™系列

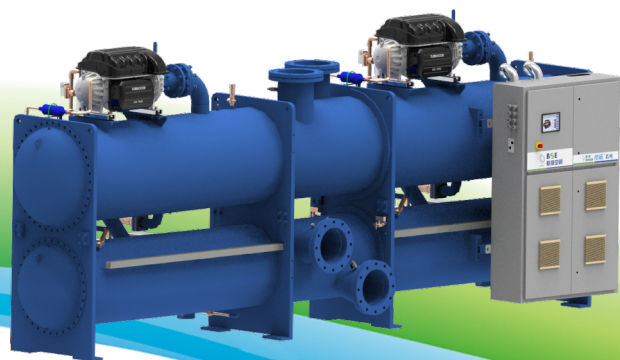

酷磁™MINI系列



冷量高至

1600冷吨

灵活

模块化设计

经济器

Flash Tank技术

磁悬浮中央空调

MAGNETIC LEVITATION AIR CONDITIONING EQUIPMENT

紧凑

占地面积小
重量轻

结构设计

紧凑
尺寸小

高效节能

高效
IPLV & COP

智能控制

OPFlex™
控制技术

技术参数

机型	制冷量		效率		蒸发器				冷凝器				电气数据 380V/3P/50HZ				尺寸		
	RT	kW	COP	IPLV	水流程	水流量 m³/h	水阻力 kPa	进出水管径 DN	水流程	水流量 m³/h	水阻力 kPa	进出水管径 DN	额定功率 kW	最大运行 功率 A	额定电流 A	启动电流 A	外形长度 mm	外形宽度 mm	外形高度 mm
智磁™系列																			
BMMW0525	150	525	5.32	8.38	1	90.3	85.6	100	1	112.9	76.4	100	98.7	175	158	2	1200	890	1800
酷磁™MINI系列																			
BSMW348E-M	99	348	5.33	9.85	6	59.9	73.9	150	6	71.1	73.0	150	65.3	145	109	2	1617	850	1798
BSMW466E-M	132	466	5.58	9.87	4	80.2	81.8	150	4	94.5	78.5	150	83.5	210	144	2	1617	850	1798
BSMW528Z-M	150	528	5.60	10.17	4	90.8	77.9	150	4	107.0	82.8	150	94.3	210	157	2	1617	850	1798
酷磁™Pro系列																			
BSMW1066Z	300	1066	6.13	10.94	2	183.4	54.7	200	2	213.3	61.4	200	173.9	420	290	2	4520	1430	1990
BSMW1173F	330	1173	6.24	10.92	2	201.8	61.2	200	2	234.1	57.8	200	188.1	420	314	2	4520	1430	2020
BSMW1212E	345	1212	6.25	10.81	2	208.5	68.2	200	2	241.8	64.4	200	193.8	340	324	2	4520	1430	2020
BSMW1453Z	410	1453	6.45	11.19	2	249.9	64.9	250	2	288.7	67.4	250	225.3	412	376	2	5170	1530	2220
BSMW1567Z	445	1567	6.43	10.77	2	269.5	57.1	250	2	311.5	56.0	250	243.9	412	407	2	5170	1530	2220
酷磁™Pro'系列																			
BSMW1088F	300	1088	6.59	11.06	2	187.1	59.3	200	2	215.6	62.7	200	165.2	420	276	2	4520	1430	1990
BSMW1163Z	330	1163	6.89	11.12	2	200.0	65.7	200	2	229.1	60.4	200	168.8	340	282	2	4520	1430	2020
BSMW1236E	350	1236	6.94	11.20	2	212.6	73.2	200	2	243.2	67.3	200	178.1	340	297	2	5120	1430	2020
BSMW1335E	380	1335	6.84	11.24	2	229.6	72.9	200	2	263.2	68.6	200	195.1	340	326	2	5120	1430	2020
BSMW1404F	400	1404	6.97	11.33	2	241.5	70.7	250	2	276.2	70.2	250	201.6	412	337	2	5570	1530	2220
BSMW1583F	450	1583	6.82	10.86	2	272.3	70.2	250	2	312.2	63.3	250	232.0	412	387	2	5570	1530	2220

1. 以上参数的测试工况按照冷却水进出水温度30/35℃,冷冻水进出水温度12/7℃的名义测试工况条件进行;
2. 机组名义工况时的蒸发器水侧污垢系数为0.018m²·°C/kW,冷凝器水侧污垢系数0.044m²·°C/kW;
3. 上述机型仅为磁悬浮无油离心变频离心式冷水机组部分型号,更多机型请咨询必信销售机构。

机型、参数、性能会因产品的改良有所改变,恕不另行通知。具体参数以产品铭牌为准。